



株式会社アクロエッジ
「その場観察」ができる小型・卓上型引張試験機
Stency(ステンシー)




AcroEdge

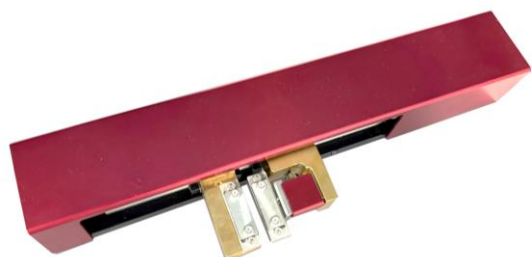

標準タイプ

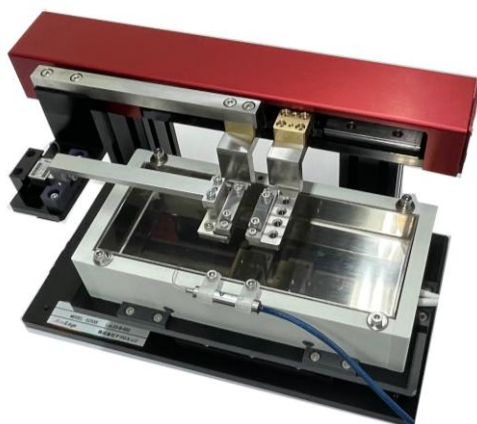

浸漬タイプ

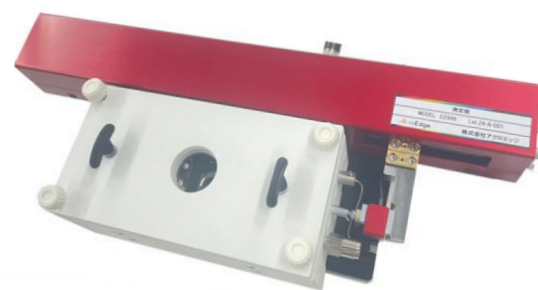

恒温槽付(加熱)タイプ

基本スペック(標準モデル)

- 最大荷重: 20N
- 速度範囲: 1mm~100mm/min
- 初期長: 5mm
- 最大チャック間距離: 100mm
- チャック幅: 15mm
- 両側均等延伸

特徴


- ご要求仕様に合わせて特注製作可能
ご要望に応じた柔軟な対応が可能です
- 顕微鏡やFT-IR、放射光施設での実績多数
- フィルム・電池材料・単繊維・エラストマー
ゲル・生体材料・ゴムなど様々なサンプルで
実績有
- 2軸引張試験機も製作可能



顕微鏡



Raman



FT-IR

会社概要

- 会社名: 株式会社アクロエッジ
- 所在地: 大阪府枚方市長尾谷町1丁目70-1
- 主な事業: 分析・検査装置の設計・製造・販売
- 設立: 昭和61年12月18日

その他商品

ポリマー及び複合材料の小型振動疲労試験機 Syclus(サイクルス)




- ・ポリマーベース材料の測定に最適!
- ・卓上に複数台並べることで試験効率UP
- ・破断までの長期疲労試験、粘弾性材料
のヒステリシス測定、応力・ひずみサイ
クル試験など材料の劣化をリアルタイムに
測定

※この装置は金沢大学 新田研究室との共同開発により製品化されました。



卓上・小スペースに設置可能

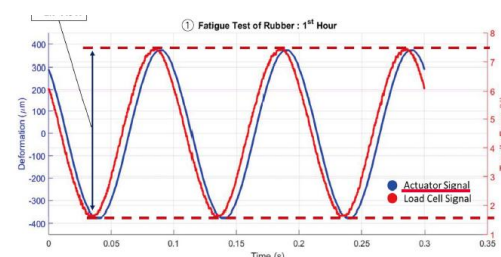

応力・ひずみ曲線の間の時間遅延は
粘弾性材料の特性を示す